


## Cuscinetti a sfera fila unica ZKLF40100-2RS-INA - ZKLF40100-2RS-INA

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/zklf40100-2rs-ina>

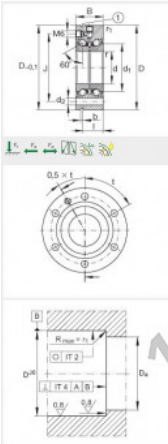

d	40 mm	Tolérance -0.005
D	100 mm	Tolérance -0.01
B	34 mm	Tolérance -0.25
M6	Filetage du raccord	
60°	Angle de contact	
t1)	Rainure d'extraction	
b	3 mm	
D <sub>2 max</sub>	67 mm	
d <sub>1</sub>	58 mm	
d <sub>2</sub>	8.8 mm	
d <sub>3 max</sub>	50 mm	
I	25 mm	
J	83 mm	
r <sub>1 min</sub>	0.6 mm	
r <sub>2 min</sub>	0.3 mm	
t	4 x 90°	Répartition t Nombre X t
m	1.46 kg	masse
C <sub>d</sub>	43000 N	charge dyn. de base, axiale
C <sub>0d</sub>	101000 N	charge statique de base, axiale
n <sub>0,6 Fat</sub>	1800 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M <sub>02</sub>	0.7 Nm	Moment résistant
C <sub>ax</sub>	1000 N/mm	rigidité axiale
C <sub>bl</sub>	550 Nm/rad	rigidité au basculement
M <sub>02</sub>	2.26 kg x cm <sup>2</sup>	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
	2.5 μm	Battement axial Les indications du battement axial pour les paliers de vis

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	INA
N° Ean13	3663952052984
Diametro interno	40 mm
Impermeabilizzazione	Tenuta su ambo i lati
Diametro esterno	100 mm
Spessore	34 mm
Imballaggio	1

[contatto@123cuscinetti.it](mailto:contatto@123cuscinetti.it)

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE