


Cuscinetti a sfera fila unica ZKLF90190-ZZ-INA - ZKLF90190-ZZ-INA

<https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-sfera/fila-unica/zklf90190-zz-ina>

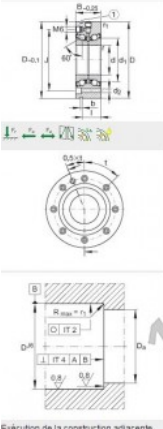

| | | |
|--------------------|---------------------------|--|
| d | 90 mm | Tolérance -0,008 |
| D | 190 mm | Tolérance -0,015 |
| B | 55 mm | Tolérance -0,25 |
| M6 | Filetage du raccord | |
| 60 ° | Angle de contact | |
| f) | Rainure d'extraction | |
| b | 3 mm | |
| D _{1 max} | 138 mm | |
| d ₁ | 120 mm | |
| d ₂ | 11 mm | |
| d _{3 max} | 116 mm | |
| I | 45 mm | |
| J | 30,5 mm | |
| f _{1 max} | 0,9 mm | |
| f _{2 max} | 0,9 mm | |
| α | 8 X 45° | Répartition t |
| | | Nombre X1 |
| m | 8,7 kg | masse |
| C ₁₀ | 135000 N | charge dyn. de base, axiale |
| C ₂₀ | 395000 N | charge statique de base, axiale |
| n ₂₀ | 2300 1/min | vitesse limite pour lubr. à la graisse |
| M ₂₀ | 2,3 Nm | Moment résistant |
| E ₃₀ | 1700 N/mm | rigidité axiale |
| E ₃₂ | 4400 Nm/rad | rigidité au basculement |
| M ₃₀ | 59,9 kg x cm ² | Moment d'inertie avec bague intérieure tournante |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Marchio | INA |
| N° Ean13 | 3663952188966 |
| Diametro interno | 90 mm |
| Impermeabilizzazione | Schermo su entrambi i lati |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Spessore | 55 mm |
| Peso | 7806 g |
| Imballaggio | 1 |

contatto@123cuscinetti.it

+33 3 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE